



支柱プレート
C 矢視

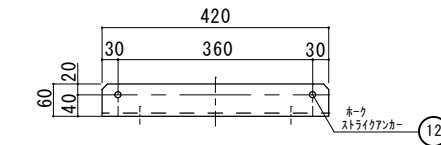

梯子アンカープレート
D 矢視

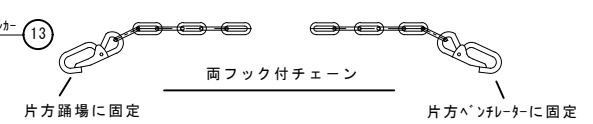

踏場にトランスバックを乗せない事
作業時には安全帯を使用の事
ベンチレーターはキャップ式とする
(13)は、ケカルアンカーへの対応も可能

ホーク・ストライクアンカー施工参考図

(13)	ホークストライクアンカー ※オプション品	Znﾄﾞﾌﾞ	16s
12	ホークストライクアンカー	Znﾄﾞﾌﾞ	2s
11	両フック付チェーン	SUS304	1
10	支柱	▲	4
9	梯子		1
8	振止めバンド		1s
7	支持バンド		1s
6	作業床止めバンド		1
5	作業床手摺付き		1
4	キャップ式ベンチレーター		1
3	蓋押え	SSﾌｯｷ	4
2	本体蓋	FRP	1
1	本体	FRP	1

訂正	日付	訂正	記事	担当	品番	名称	材質	個数	備考
△									
△									
御注文主							工事名		
納入先							名		
工事番号							称		
承認							第 3 角 法		
審査							図 面 番 号		
設計							MPH-029-0-A00-00		
製図							尺 度 1/20.7.5		
中国工業株式会社							製図 26年 2月 20日		