

次世代容器 プラコンポ

# PLACOMPO

Next-generation  
LPG composite  
cylinder

## Love & Peace GAS !

Safety 安全

Light 軽量

Visual 見える

Colorful  
カラフル


### LPガス

人と地球にスマイルを 日本LPガス団体協議会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4F  
TEL:03-5157-9700 FAX:03-3580-7776  
<http://www.nichidankyo.gr.jp/>


— あらたな挑戦。さらなる未来へ —  
 **中国工業株式会社**

〒737-0192 広島県呉市広名田 1 丁目 3 番 1 号  
TEL:0823-72-1963 FAX:0823-72-1270  
<http://www.ckk.chugoku.co.jp>

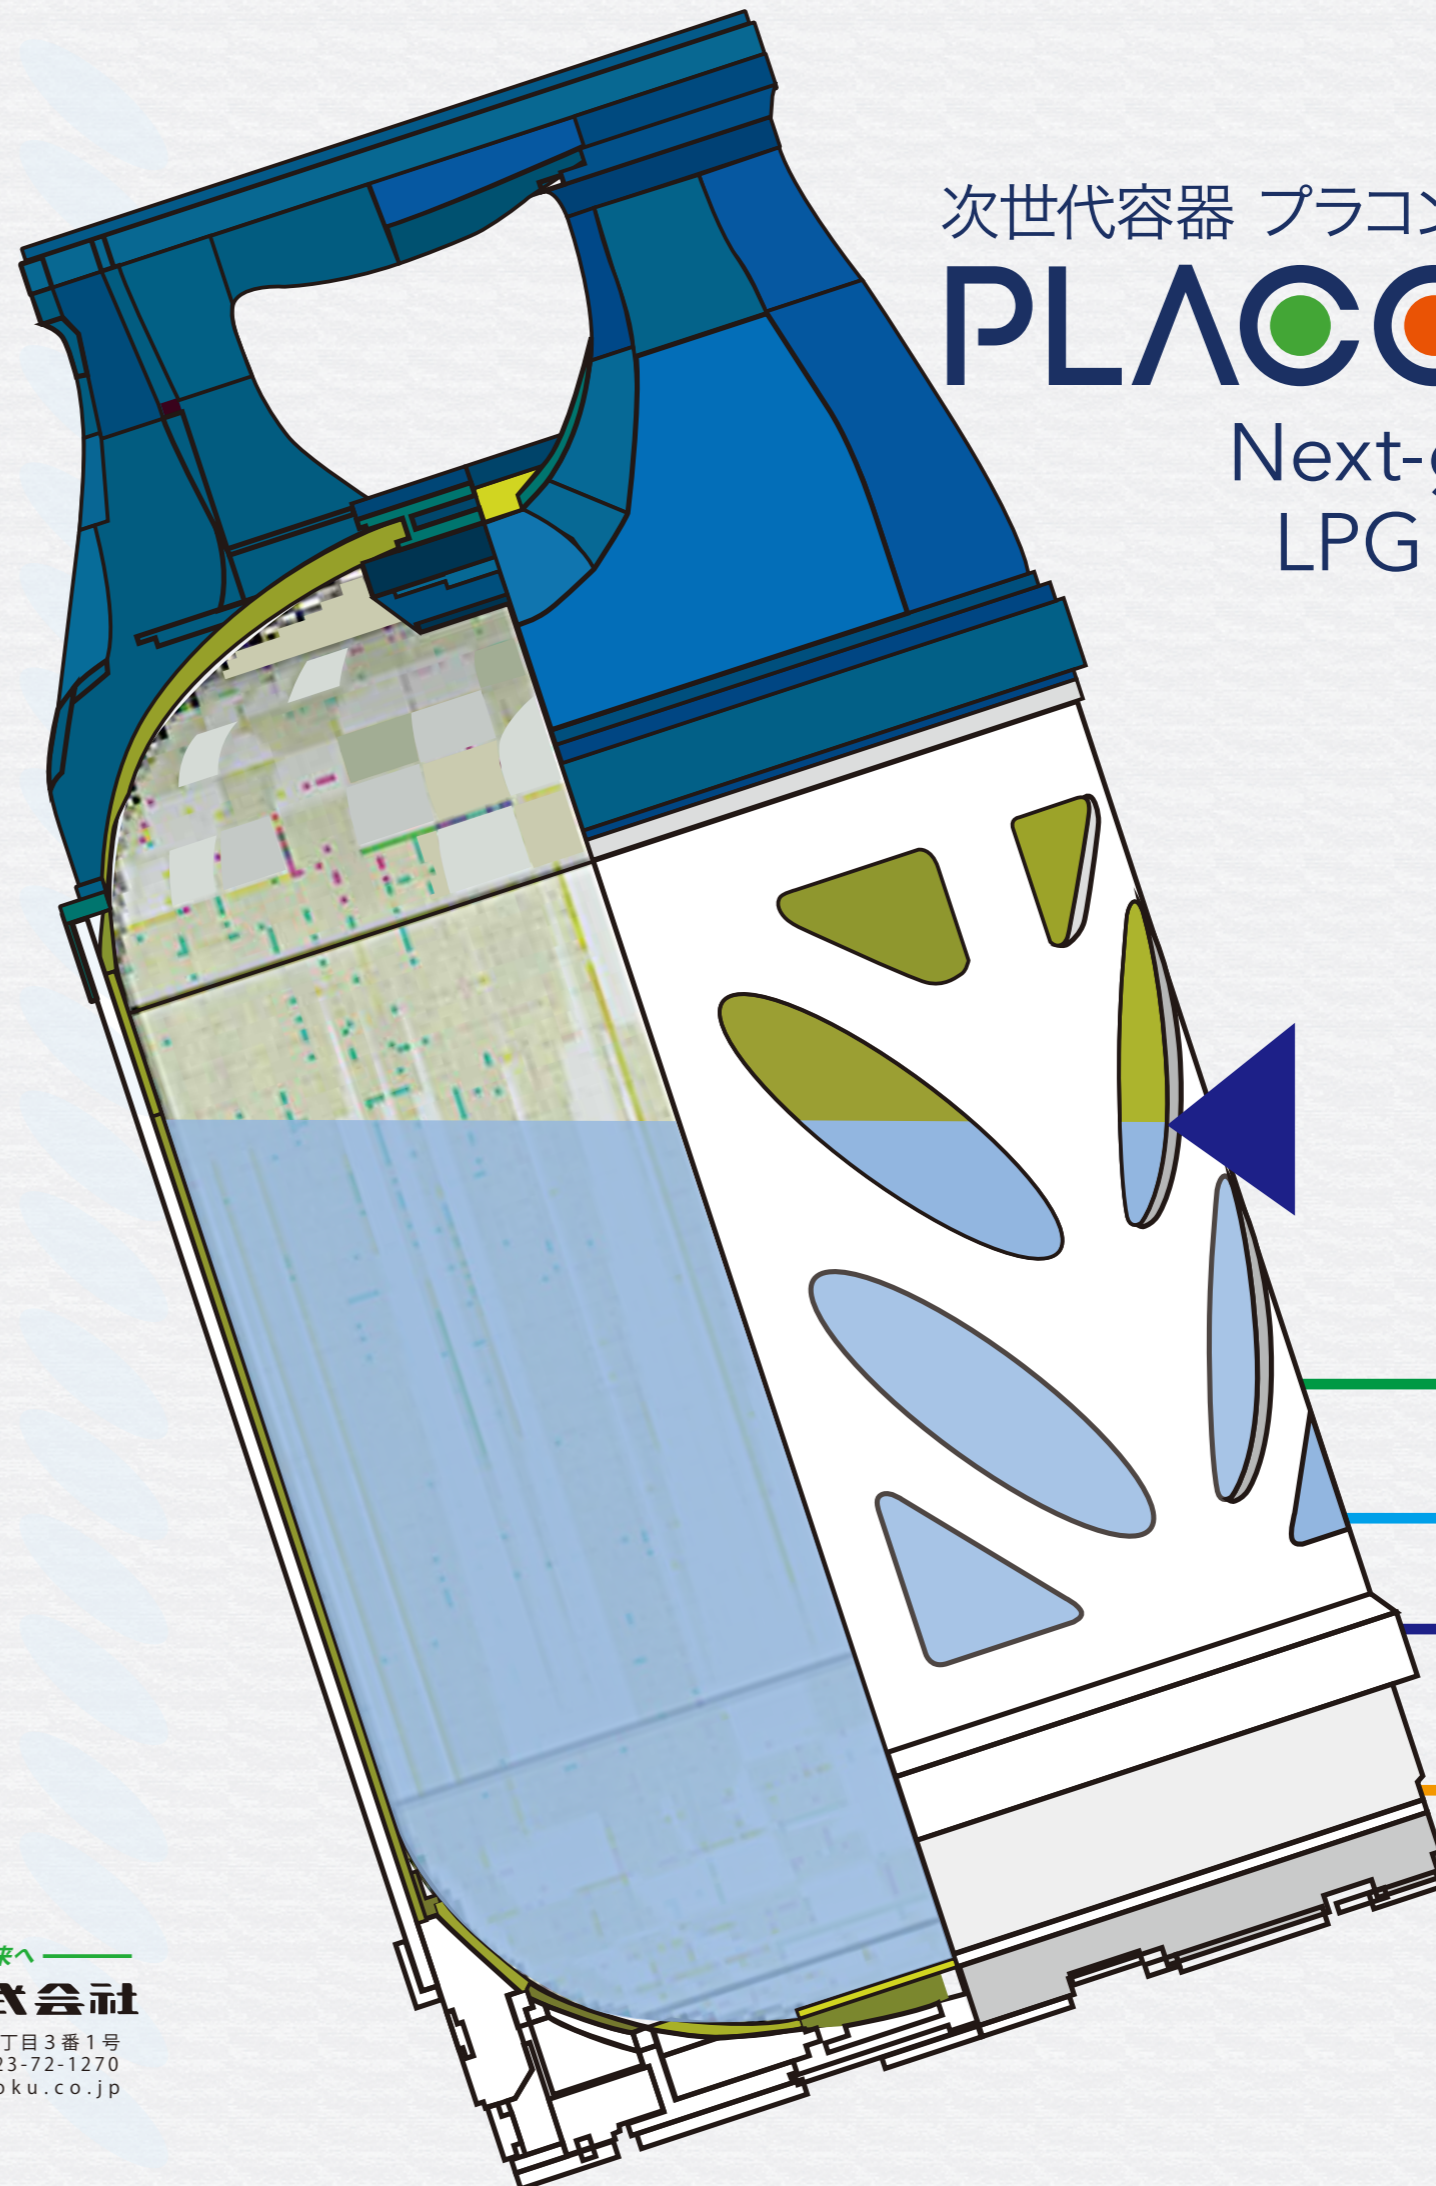

# 次世代のLPガス容器

## LPG Composite Cylinder

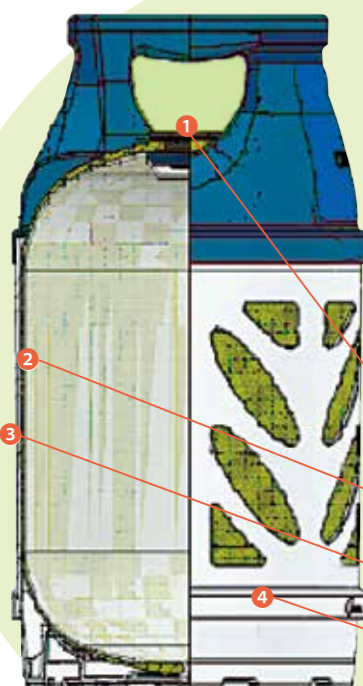

### Safety

- ①バルブ接続のためのボス。真鍮製口金をインサートして成形
- ②ライナー。高密度ポリエチレン (HDPE) のブロー成形
- ③複合被膜層 (ガラス繊維+熱硬化樹脂)。フィラメントワインディング成形
- ④ケーシング。高密度ポリエチレン (HDPE) のインジェクション成形



### Colorful




### Light



### コンポジット容器の特徴


1. 鋼製容器の半分程度と軽く、持ち運びが楽です。
2. カラフルで美観に優れ、室内においても違和感なく使用できます。
3. ガス残液量が目視により確認でき、ガス切れ防止に役立ちます。
4. オールプラスチック製なのでサビの発生が無く、船舶や沿岸地域でも安心して使用できます。

軽〜い Light  
重量: 1/2 以下

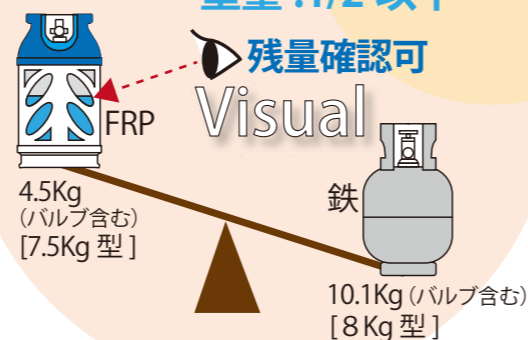

残量確認可  
Visual

### 液化石油ガス用プラスチックライナー製一般複合容器

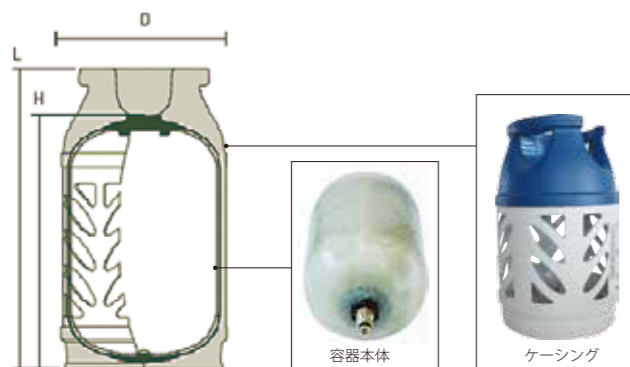

LPガス容量	7.5kg
内容積	18.2L
全高 (L)	460mm
ボス(H)のトップへの高さ	367mm
外径 (D)	306mm
風袋重量(バルブを除く)	4.1kg
口金部ねじ寸法	M26 x 1.5
最高充てん圧力	1.8Mpa

※本製品はラガスコ社 (ノルウェー王国) 製容器です。RAGASCO



パラソル型屋外ヒーター



衣類乾燥器



### ●注意事項

1. 火気に近づけないで下さい。
2. 車の中など40°C以上になる恐れのある所には置かないで下さい。
3. 風通しの良い場所で使用し、狭い場所での長時間使用はしないで下さい。
4. 容器は、必ずバルブを上にして立てておき、転倒・転落しないようにして下さい。
5. 本容器を、本来の目的以外に使用しないで下さい。
6. 容器の上に直接ガス器具を置いて使用しないで下さい。
7. ケーシングが変形又は破損したものは使用しないで下さい。
8. 使用者が異常を感じた場合は、使用を中止して下さい。
9. 1.5m以上の高所から直接落下した容器は、使用を中止して下さい。
10. ガス機器を長時間使用して、ガス発生量が少なくなったときは、すぐにガスを止めて使用を中止して下さい。

※再検査間隔は3年毎です。容器の使用期限は15年です。15年を経過した容器は規則により充てん・貯蔵・移動が禁止されています。